



elmi Ltd.
laboratory equipment

Центрифуги CM-6M, CM-6MT

Новейшая разработка имеет значительно улучшенные характеристики, расширяющие диапазон применения приборов и улучшающие их возможности.

Ключевые свойства

- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
- Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а также возможность задания скорости в ОЦУ или G.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора.
- Бесшумная работа.
- Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.



Замок крышки



Низкий шум
Низкий нагрев




Датчик дисбаланса
Ротора

Ультра современный двигатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		CM-6M	CM-6MT
Количество используемых роторов		3	5
Скорость центрифугирования	Об/мин	100 - 3500	100 - 3500
Максимальная центрифужная сила	RCF	2300	2300
Максимальный шум	Дб	не более 55	не более 55
Допустимый диапазон температур	°C	from +10 to +40	from +10 to +40
Допустимая влажность при 20°C	%	80	80
Питание от сети	В, Гц	220, 50	220, 50
Потребляемая мощность	Вт	до 90	до 90
Размеры (Д x Ш x В)	Мм	430 x 400 x 185	430 x 400 x 215
Вес	Кг	10	10

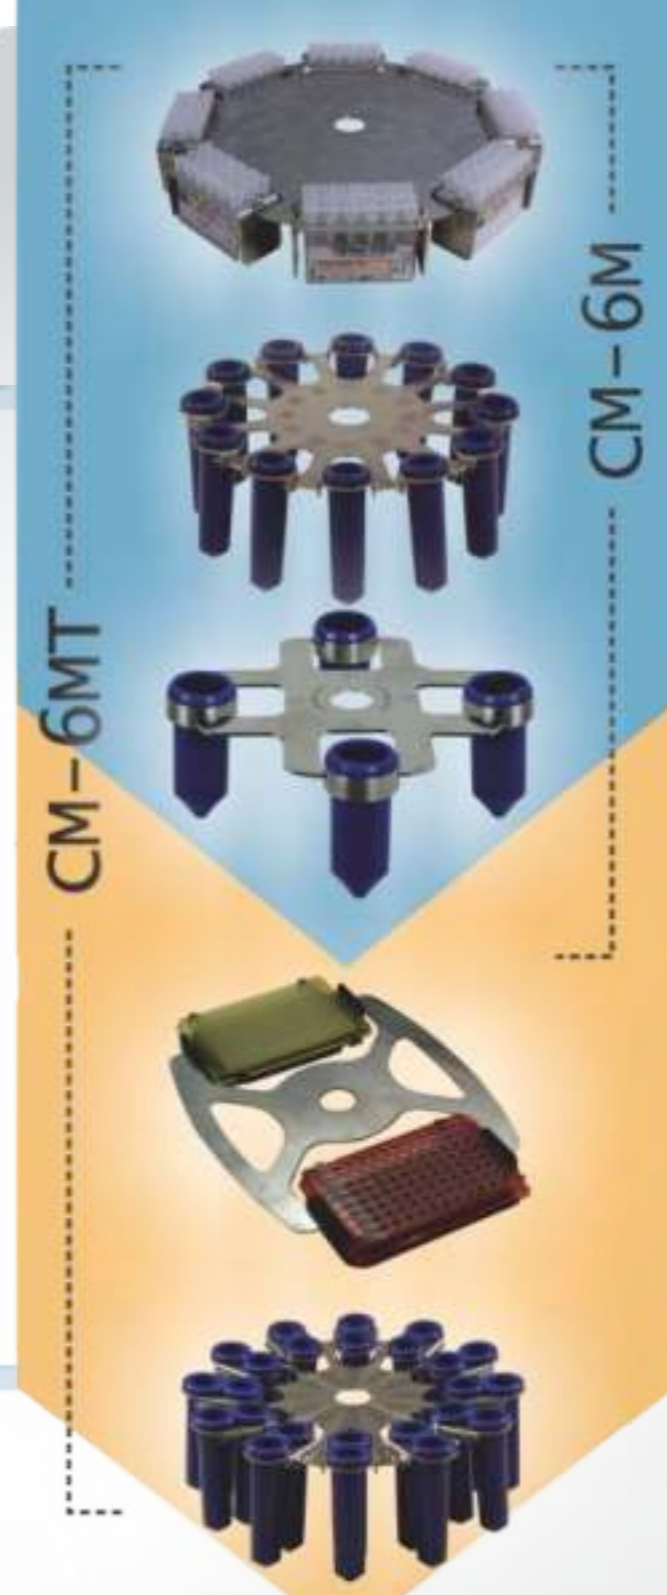

Аксессуары

РОТОР 6M.03 ДЛЯ ГЕЛЬ-КАРТ

Ротор вмещает 24 стандартные гель-карты. Макс. скорость центрифугирования 900 Об/мин (85 ОЦУ).



РОТОР 6M

Универсальный ротор на 12 адаптеров. Макс. объем применяемых пробирок: 15 мл. Макс. размеры применяемых пробирок: (D x L) 16 x 150мм. Макс. скорость центрифугирования 3500 rpm



РОТОР 6M.01

Универсальный ротор на 4 адаптера. Макс. объем применяемых пробирок: 50 мл. Макс. размеры применяемых пробирок: (D x L) 30 x 155мм. Макс. скорость центрифугирования 3500 rpm



РОТОР 6M.04 ДЛЯ МИКРОПЛАНШЕТ

Ротор вмещает 2 стандартные микропланшеты. Макс. скорость центрифугирования 2500 Об/мин.



РОТОР 6M.02

Универсальный ротор на 24 адаптера. Макс. объем применяемых пробирок: 12 мл. Макс. размеры применяемых пробирок: (D x L) 16 x 110мм. Макс. скорость центрифугирования 3500 rpm



3500 RPM

2300 g

**РЕЖИМ ДЛЯ
ГЕЛЬ КАРТ**

