

**Паспорт
Воронка Бюхнера
ГОСТ 9147-80**

1. Назначение

Применяется для фильтрования жидкостей под вакуумом.

2. Основные технические характеристики

№ воронки	D, мм	d, мм	d ₁ , мм не менее	H, мм	h, мм	h ₁ , мм	Число отверстий не менее
1	65 ± 3,0	15 ± 2,0	1,25	100 ± 5,0	25 ± 2,0	50 ± 3,0	60
4	130 ± 5,0	30 ± 3,0	2,0	200 ± 10,0	50 ± 3,0	100 ± 5,0	169
5	175 ± 8,0	35 ± 3,0	3,0	270 ± 10,0	65 ± 5,0	130 ± 5,0	169

Воронка изготовлена из фарфора. Внутри и снаружи, за исключением верхней кромки, покрыта глазурью.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации


Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «Завод технического фарфора «ФАРКОС-1», 195273, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.13.

Поставщик: ООО «Минимед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

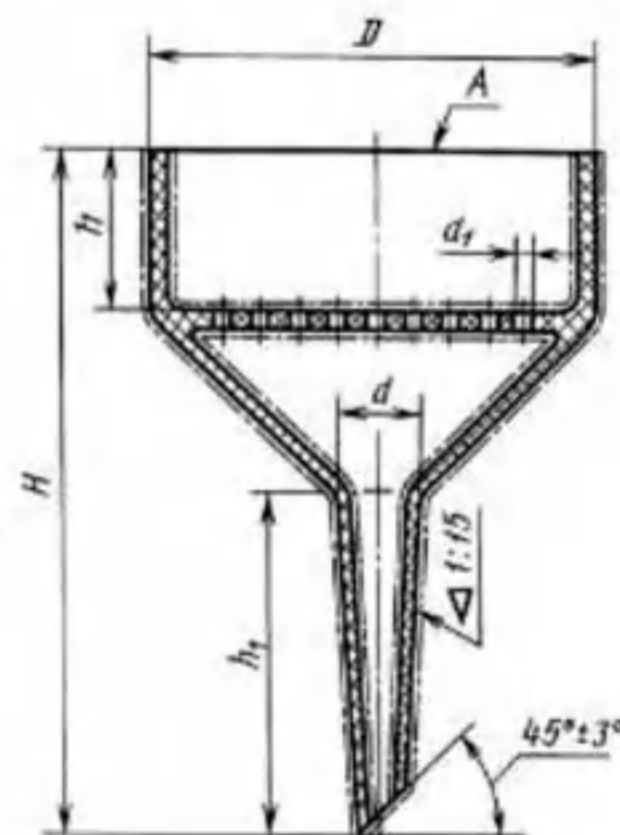

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.