

**Паспорт
Пестик фарфоровый
ГОСТ 9147-80**

1. Назначение

Предназначен для измельчения твердых веществ и тщательного перемешивания сыпучих веществ в ступках.

2. Основные технические характеристики

№ пестика	H ₁ , мм	D ₁ , мм	d ₁ , мм
1	90 ± 3,0	22 ± 2,0	10 ± 2,0
2	120 ± 4,0	34 ± 2,0	14 ± 2,0
3	170 ± 5,0	43 ± 3,0	18 ± 2,0
4	210 ± 5,0	57 ± 3,0	20 ± 2,0

Пест изготовлен из фарфора. Покрит глазурью за исключением выпуклой части.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации


Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «Завод технического фарфора «ФАРКОС-1», 195273, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.13.

Поставщик: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

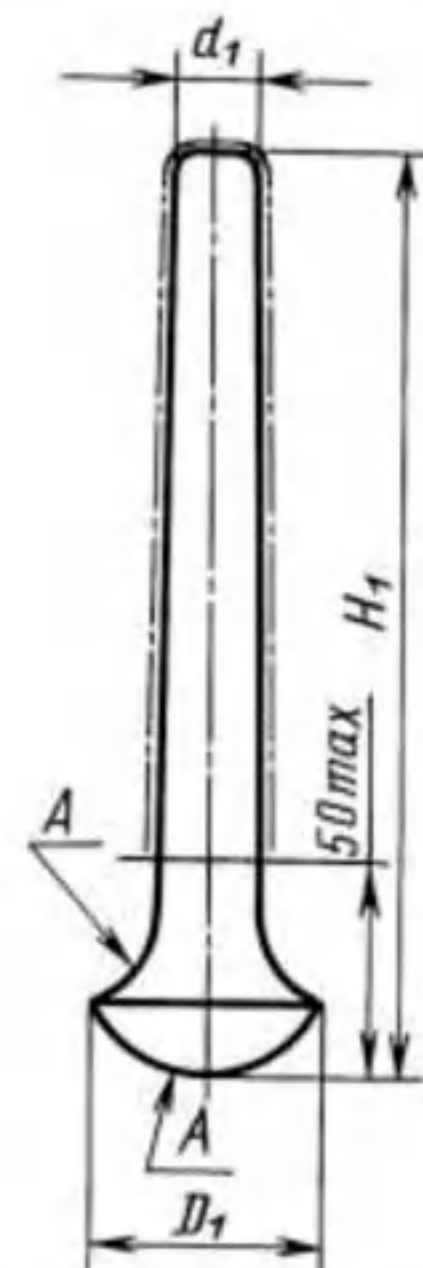

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.