

## Технический паспорт

### Штативы

#### 1. Назначение


Предназначен для размещения и транспортирования изделий из стекла и пластика.

#### 2. Основные технические характеристики

Код производителя	Количество отверстий	Ø пробирок, мм	Габаритные размеры, мм	Установочный размер, мм
564	90	13	105 × 246 × 64	56
565	60	16	105 × 246 × 72	66
566	40	20	105 × 246 × 72	66
567	40	25	125 × 295 × 85	80
568	24	30	112 × 300 × 85	80



1. Изготовлен из полипропилена. Подлежит автоклавированию при +121°C в течение 20 минут.
2. Алфавитно-цифровая маркировка позволяет точно идентифицировать местоположение изделия в штативе.
3. Может использоваться как в сухой среде, в водяной бане и в морозильной камере.
4. Форма изделия не препятствует циркуляции жидкости/воздуха и установлению одинаковой температуры во всем изделии.
5. В транспортном или складском варианте имеет форму пластины толщиной 3-4 мм.
6. Цветовое исполнение – белый (03), синий (04), желтый (06), красный (10).

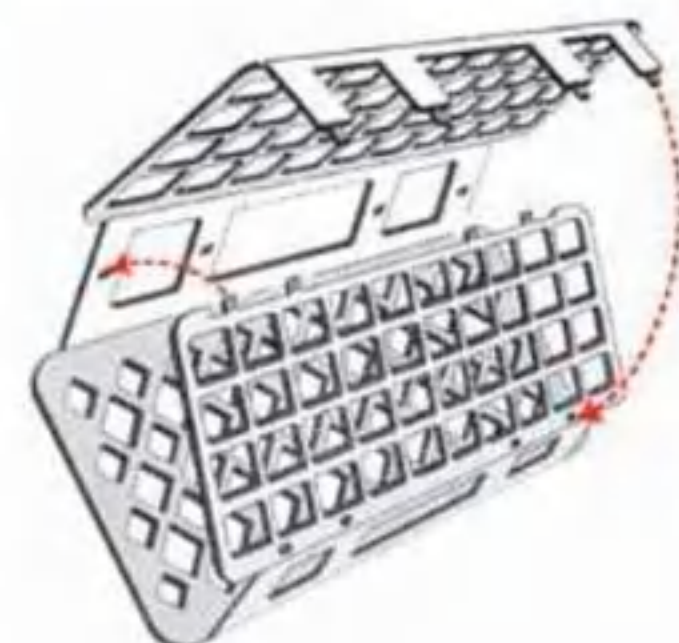

#### 3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

#### 4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из пластика.

#### 5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

#### 6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.