

Спецификация

		FS-6ki	FS-15ki	FS-30ki
kg	НПВ	6	15	6
	Дискретность дисплея	0.002 *	0.005 *	0.002 *
		0.001	0.002	0.001
g	НПВ	6000	15000	6000
	Дискретность дисплея	2 *	5 *	2 *
		1	2	1
lb	НПВ	15	35	15
	Дискретность дисплея	0.005 *	0.01 *	0.005 *
		0.002	0.005	0.002
oz	НПВ	240	560	240
	Дискретность дисплея	0.1 *	0.2 *	0.1 *
		0.05	0.1	0.05
		0.02	0.05	0.02
Повторяемость (стандартное отклонение)		0.001 кг	0.002 кг	0.001 кг
Ошибка линеаризации		±0.002 кг	±0.005 кг	±0.002 кг
Дрейф чувствительности		±20 ppm / °C (5°C-35°C)		
Дисплей		7 сегментный ЖК дисплей (высота символа 18.6 мм) с подсветкой 60-ти сегментный аналоговый дисплей с подсветкой (для вывода развертки)		
Частота обновления дисплея		20 раз /сек		
Рабочая температура		-10°C-40°C, ОВВ ниже 85%		
Источник питания		Сетевой адаптер (100В-240В) или SLA батарейка (опция) Срок службы батарейки = 80 часов (без подсветки и интерфейса)		
Размер платформы		250 x 250 мм	380 x 300 мм	
Габариты		250 x 414 x 496 мм		380 x 464 x 496 мм
Масса весов (приблизительно)		8.1 кг		14.9 кг
Калибровочный вес		6 кг	15 кг	30 кг

* Заводская установка

Опции

- HC-02i** герметичная свинцово-кислотная батарейка (6V, 4Ah)
FS-03i RS-232C + релейный выход
FS-04i RS-422/485 + релейный выход

Аксессуары

- AD-8121B** Компактный принтер
AD-8118B Журнальный принтер
AD-8951 Подсветка компаратора




AD-8121B




AD-8951

Габариты весов (мм)

FS-30ki

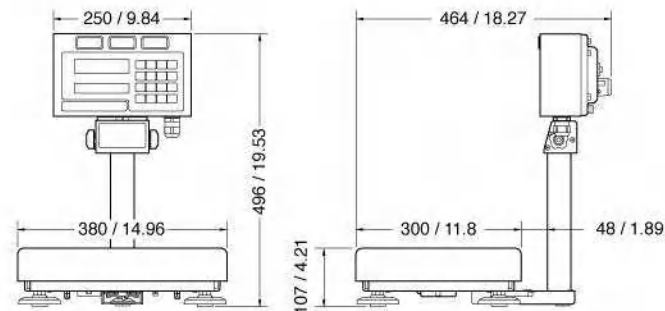

FS-6ki / FS-15ki

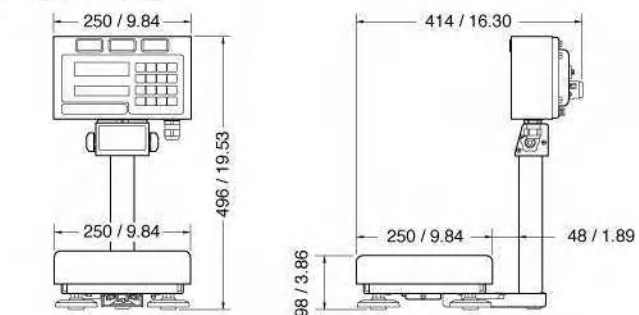

AND

Качество – основной критерий!

– Н – О – В – И – Н – К – а –
 Влагозащищенные весы для
 контрольного взвешивания

FS-i

Серии



FS-6Ki
 FS-15Ki
 FS-30Ki



AND

Эй энд Ди, Япония

Качество – основной критерий!