

Position für Option Durchführung
 \varnothing 10mm bis \varnothing 30mm links

Position for option access port
 \varnothing 10mm until \varnothing 30mm left

Position für Option Durchführung
 \varnothing 10mm bis \varnothing 30mm hinten





Position for option access port
 \varnothing 10mm until \varnothing 50mm rear

Position für Option Durchführung
 \varnothing 10mm bis \varnothing 30mm rechts

Position for option access port
 \varnothing 10mm until \varnothing 30mm right

Position für Option Durchführung
 \varnothing 10mm bis \varnothing 50mm oben

Position for option access port
 \varnothing 10mm until \varnothing 30mm above

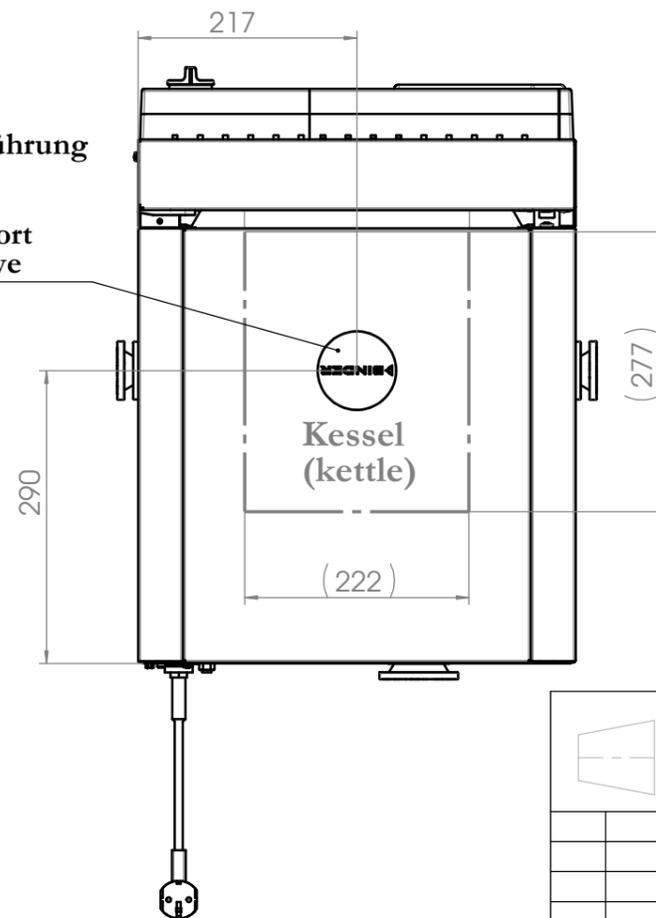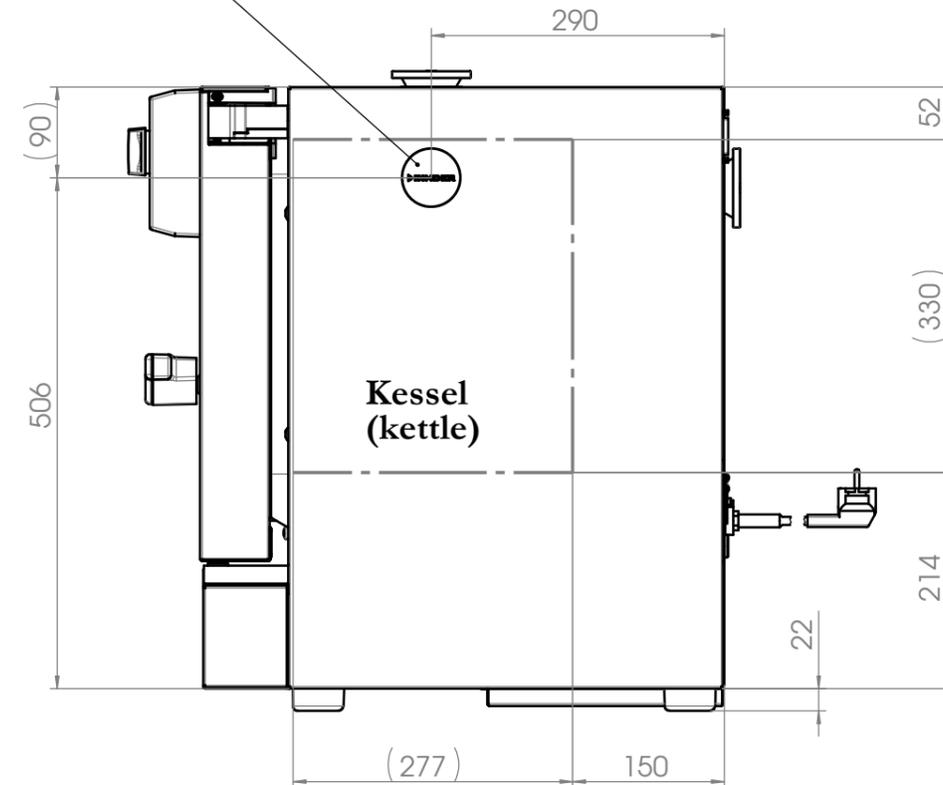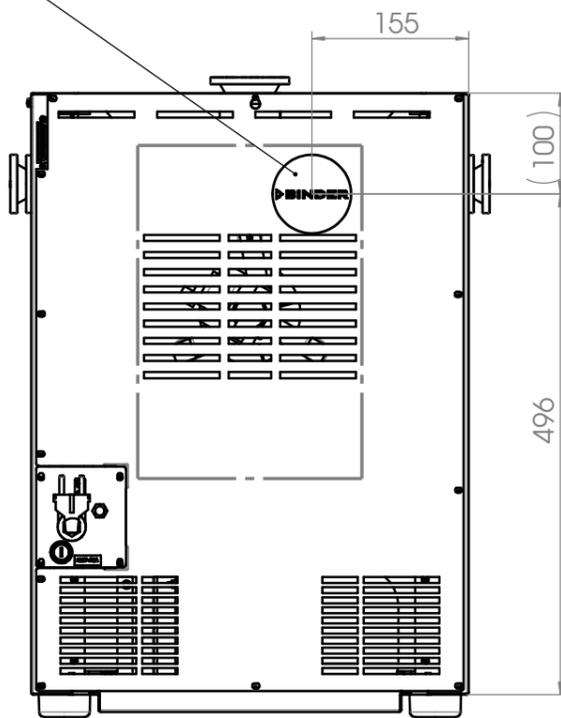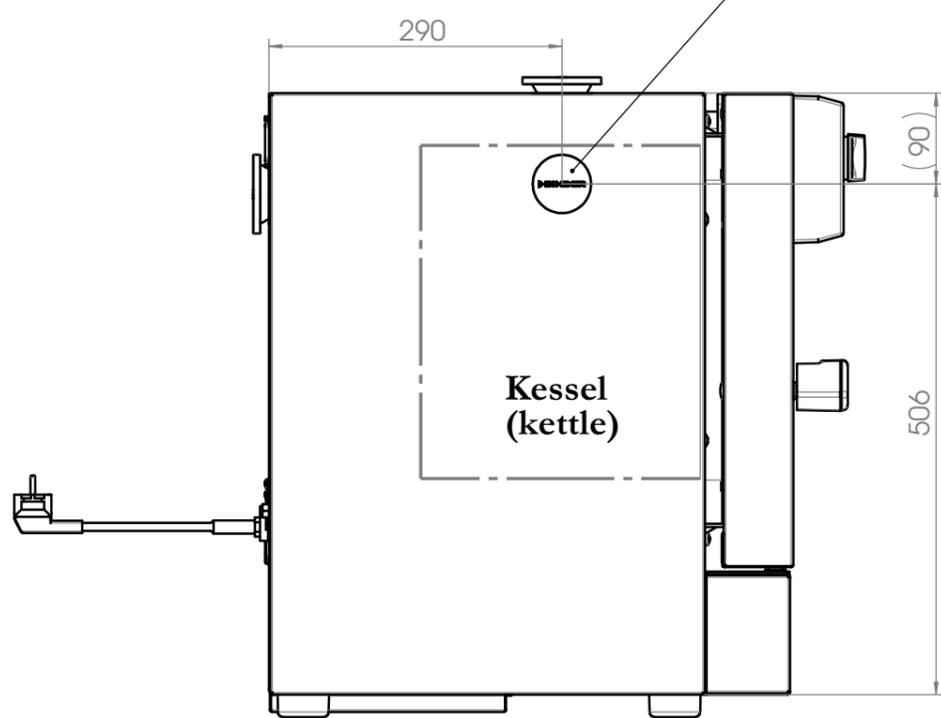

		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab: 1:10		Blechdicke: mm	
		Tolerierung gemäß ISO 8015				BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen			
				Datum	Name	Benennung:			
				Bearb.	17.06.13	KB			
				Gepr.		Bezeichnung:			
				Norm		023 (E3.1)			
				Werkstoff:		Zeichnungsnummer:			
				Halbzeug:		9020-0112			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 92025186.06 g				Blatt 3 von 3	