


© Binder GmbH 2015 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



Position für Option Durchführung
Ø30mm bis Ø50mm links

Position for potion access port
Ø30mm until Ø50mm left

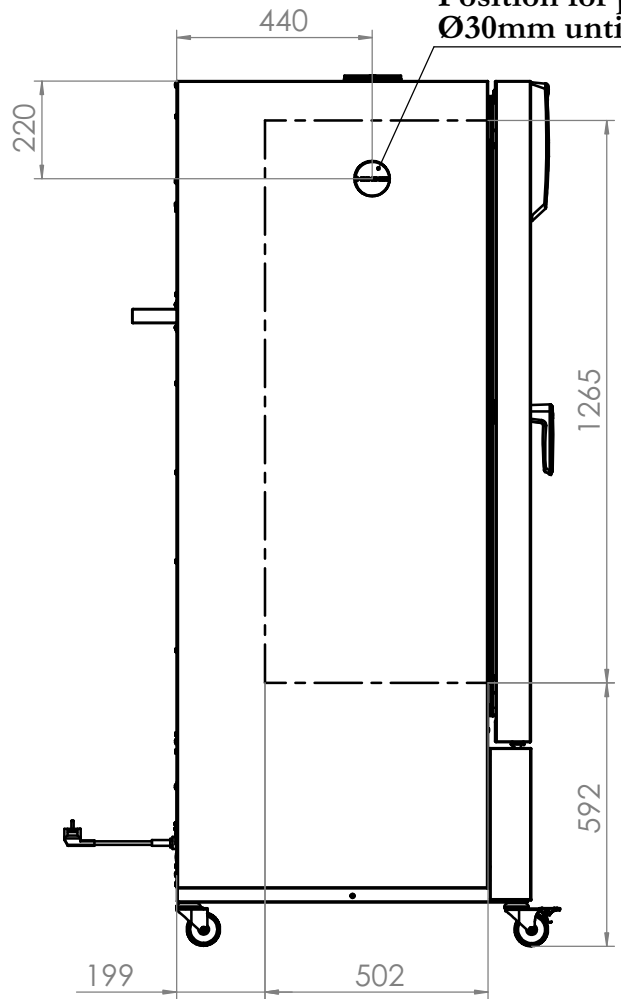


Position für Option Durchführung
Ø30mm bis Ø50mm rechts

Position for potion access port
Ø30mm until Ø50mm right

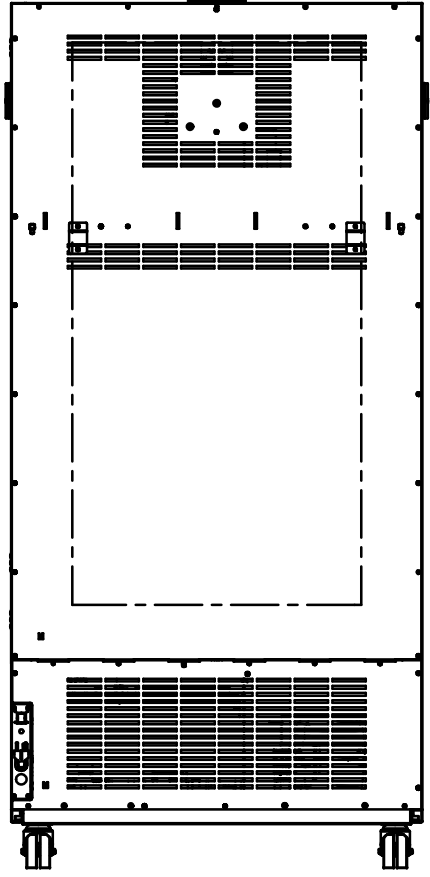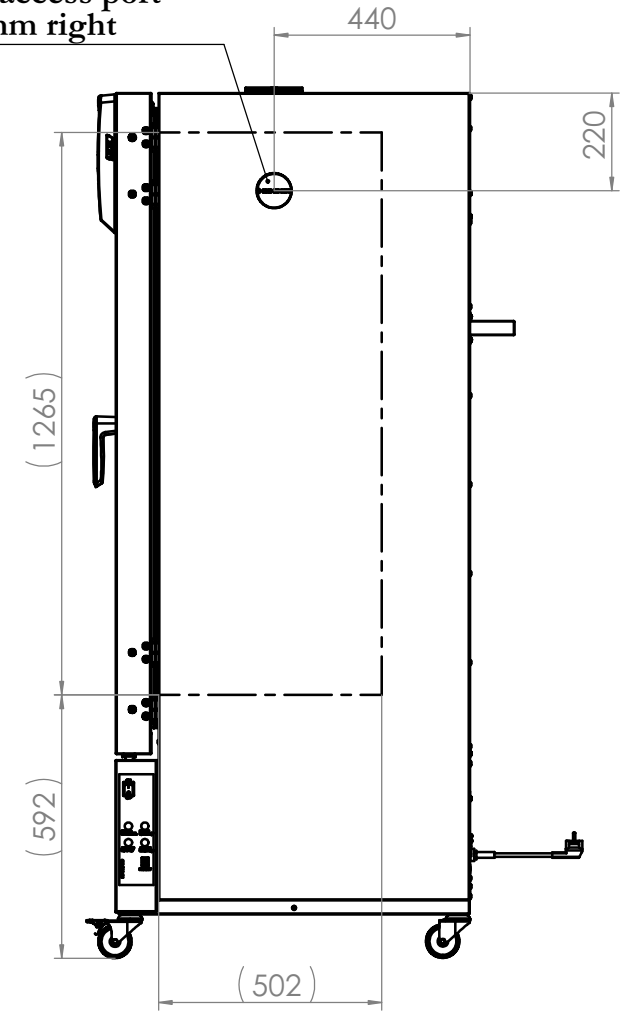

Position für Option Durchführung
Ø30mm bis Ø100mm oben

Position for potion access port
Ø30mm until Ø100mm above

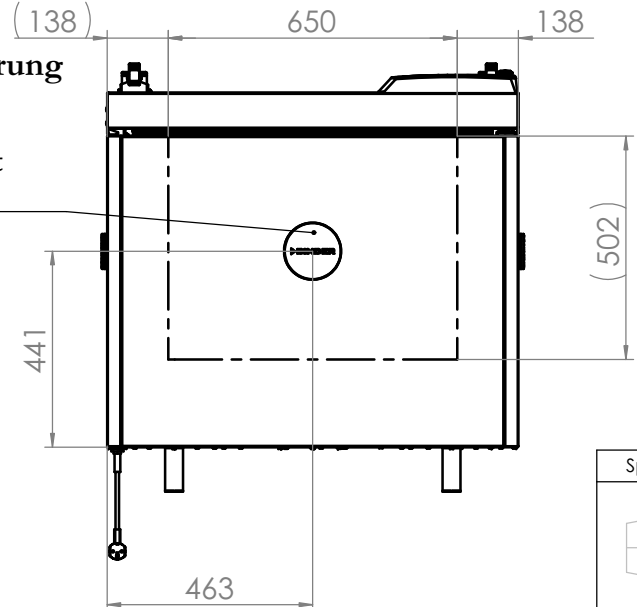

--- Innenkessel
(inner chamber)

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein						Gewicht: 38680.104 kg		Blechdicke: mm			
		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstückkanten ISO 13715		BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen					
		Tolerierung gemäß ISO 8015		Oberflächen gemäß ISO 1302							
		Datum		Name		Benennung: KB 400 (E6) (230V)					
		Ersteller		LEL		Bezeichnung: Option Durchführung					
		Gepr. PL		27.01.17							
		Norm		27.01.17							
		Werkstoff:									
		Oberfläche:									
		Oberflächen- schutz:									
a		Serienbeginn		16.11.16		LEL		Halbzeug:		Zeichnungsnummer: 9120-0203	
Index		Änderung		Datum		Name		Kategorie		Maßstab 1:17 DIN A3	
						Eigenfertigung		Status: Freigegeben Serie		Druckdatum: 07.02.2017 Blatt 3 von 3	